SUPER МОНТАЖНИК 2в1
ВСЕСЕЗОННАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ/БЫТОВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА
СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АДАПТЕРОМ

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 1000 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

SUPER МОНТАЖНИК

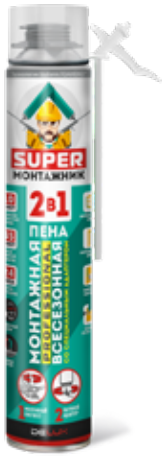

АРТИКУЛ
SM78U21

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Для профессиональных работ по герметизации, тепло- и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа оконных и дверных рам, уплотнении отверстий деталей в строительных конструкциях.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Однокомпонентная полиуретановая профессиональная и бытовая монтажная пена, специально разработанная для круглогодичных работ по монтажу окон, дверей и других строительных конструкций. Баллон укомплектован специальной трубкой-адаптером, что позволяет проводить работы как с использованием монтажного пистолета, так и без него. Пена имеет улучшенную производительность, обеспечивающую экономию при нанесении. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, пластик и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Ее можно резать, штукатурить, окрашивать. Пена безвредна для озонового слоя атмосферы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- монтаж окон и дверных рам (даже с увеличенными монтажными зазорами);
- теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.;
- звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров, соединение готовых сборных элементов в каркасном строительстве.

ПРЕИМУЩЕСТВО

- Экономия времени монтажников – первичная обработка уже через 25 минут;
- Высокие термо- и звукоизоляционные свойства;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Устойчивость к плесени и влаге;
- Экологичность – не разрушает озоновый слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма	Стандарт
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кН/м^2, не менее	35	ГОСТ17177
Разрушающее напряжение при растяжении, кН/м^2, не менее	80	ГОСТ17370
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	8	ГОСТ17370
Температура эксплуатации застывшей пены	-60°С до +130°С	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время образования пленки	10 мин.	При +23°С, 50 % RH
Время предварительной обработки	30 мин.	При +23°С, 50 % RH
Время полного отверждения	24 часа	При +23°С, 50 % RH
Вторичное расширение, не более:	для пистолета до 30% для адаптера до 90%	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Термоустойчивость	от -50°С до +90°С	Внутренний стандарт
Плотность (в шве)	0,011 - 0,017 г/см^3	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Стабильность формы (усадка)	не более 5%	Внутренний стандарт
Коэффициент теплопроводности, Вт/мК	0,04	ГОСТ 7076
Водопоглощение в затвердевшем состоянии, %	2,5	ГОСТ 17177
Выход, л	до 65 л	Внутренний стандарт

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением выдержать баллон при температуре от +18˚С до +25˚С не менее 4 часов.
2. Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
3. Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него пистолет или вставить трубку-адаптер.
4. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а пистолет или трубка-адаптер направлен дулом по направлению от себя.
5. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
6. Для улучшения адгезии, выхода и застывания поверхность рекомендуется тщательно увлажнить водой.
7. Заполнять щели следует снизу-вверх, примерно на 1/2 или 2/3 объёма, поскольку в процессе отверждения пена расширяется до 30% / до 90%.
8. Ширина шва не должна превышать 60 мм / 40 мм. Глубокие швы более 60 мм / 40 мм, следует заполнять в 2-3 подхода, соблюдая временной интервал между слоями 3 минуты.
9. Излишки пены легко срезаются ножом после первичного отверждения на глубину 1 см. Полное отверждение через 24 часа.
10. После использования пены пистолет или трубку-адаптер снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть очистителем монтажной пены. Если баллон использован не до конца, то промыть необходимо крест-кольцо и клапан баллона или трубку-адаптер для повторного использования баллона.
11. Отвердевшую пену можно удалить механически или специальным очистителем для затвердевшей пены.
12. Поверхность пены после отверждения необходимо защитить от УФ-излучения, для этого надо обработать краской, герметиками или защитить наличником, или др.
13. Не рекомендуется снимать пистолет до полного использования, во избежание неконтролируемого выхода пены и загрязнения клапана.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Условия хранения: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
Срок хранения: 18 месяцев при соблюдении правил хранения.
Температурный режим транспортировки: <-20ºС - 13 суток/ от -20ºС до -10ºС - 15 суток/ от -10ºС до 0ºС - 18 суток/ от +25ºС до +35ºС - 15 суток/ от +35ºС до +45ºС - 13 суток*
*После транспортировки при температурах выше +25ºС и ниже -10ºС необходимо термостатирование перед применением продукта в течение 1-х суток, при температурах выше +35ºС и ниже -20ºС – в течение 3-х суток.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной, рекомендуется хранить баллон в вертикальном положении.
Состав: Полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.
ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)