SUPER МОНТАЖНИК MINI
ВСЕСЕЗОННАЯ

БЫТОВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

ОБЬЕМ БАЛЛОНА, МЛ: 1000 ШТУК В КОРОБКЕ/ПОДДОНЕ: 12/816

SUPER МОНТАЖНИК

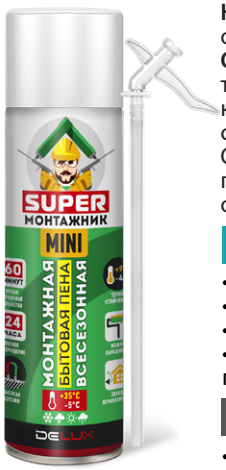

АРТИКУЛ:
SM30U15H

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НАЗНАЧЕНИЕ: Для бытовых работ по герметизации, тепло- и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа оконных и дверных рам, уплотнении отверстий деталей в строительных конструкциях.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Однокомпонентная полиуретановая бытовая монтажная пена для работ при температурах от -5˚С до +35˚С. Пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, пластик и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Баллон снабжен специальным адаптером-трубкой для нанесения пены без использования монтажного пистолета. Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Затвердевшую пену необходимо защищать от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков. Ее можно резать, штукатурить, окрашивать и т.д. Пена безвредна для озонового слоя атмосферы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- монтаж окон и дверных рам (даже с увеличенными монтажными зазорами);
- теплоизоляция сетей водопровода, канализации и центрального отопления;
- монтаж и изоляция стеновых панелей, гофрированных листов, черепицы и др.;
- звукоизоляция и герметизация строительных перегородок, кабин автомобилей и катеров, соединение готовых сборных элементов в каркасном строительстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- время резки на 1 см через 60 минут (при тепературе 23±5°С и влажности не менее 40%)
- высокие тепло- и звукоизоляционные свойства
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- устойчивость к плесени и влаге
- экологичность – не разрушает озоновый слой

Показатель	Норма	Стандарт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Время отлипа (образования пленки) *	не более 12 мин	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Время полного отверждения *	не более 24 ч	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Кажущаяся плотность	не менее 15 кг/м³	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Прочность сцепления с основанием	не менее 0,05 кН/м²	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Стабильность размеров монтажной пены (усадка)	не более 10%	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Теплопроводность	не более 0,04 Вт/мК	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Относительное удлинение при разрыве	не менее 8%	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Прочность при сжатии при 10% линейной деформации	не менее 0,02 МПа	ГОСТ 17177
Водопоглощение при частичном погружении	не более 2,5%	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023
Выход	до 15 л	ТУ 20.30.22-005-05025016-2023

* При t° +23±5°С и относительной влажности 40-60% или с использованием дополнительного увлажнения

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхности, на которые наносится пена, очистить от грязи, пыли, жира.
Для получения наилучшего результата до нанесения монтажной пены рабочие поверхности увлажнить.
Перед применением выдержать баллон при температуре от +18˚С до +25˚С не менее 4 часов.
Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
Снять защитную крышку с клапана баллона и баллон накрутить на трубку-адаптер. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а трубка-адаптер должна быть неподвижна и направлена выходным отверстием по направлению от себя.
Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
Заполнять щели следует снизу-вверх, примерно на 1/3 объёма, поскольку в процессе отверждения пена значительно расширяется.
Ширина шва не должна превышать 40 мм. Швы более 40 мм следует заполнять в 2-3 подхода зигзагообразными движениями, соблюдая увлажнение и временной интервал между слоями от 3-х до 12 минут.
Процесс полной полимеризации пены составляет 24 часа при температуре 23 ±5°С и относительной влажности 40-60%.
При низких температурах рекомендуется дождаться полного отвердения пены.
Для ускорения полимеризации поверхность рекомендуется увлажнить.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Условия хранения: хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С.
Срок хранения: 18 месяцев при соблюдении правил хранения.
Транспортировка и хранение:
Максимальное время транспортировки при температуре до -30°С не более 28 суток.
После транспортировки с нарушением температурного режима перед использованием необходимо провести термостатирование баллонов при температуре +15~+25°С:
- при транспортировке до 3 дней термостатируют от 24 часов;
- при транспортировке от 3 до 7 дней термостатируют от 2 до 7 суток;
- при транспортировке более 7 дней термостатируют от 7 суток.

Монтажная пена выдерживает не более 4-х циклов перемораживания (не более -30°С) и нагревания (не более 35°С) при хранении и транспортировке.
Чтобы избежать забивания клапана отвердевшей пеной, следует соблюдать положение баллона аэрозольным клапаном вверх согласно манипуляционному знаку «ВВЕРХ».
Запрещается нагревать баллон до температуры выше 50°С, оставлять под прямым воздействием солнечного света (приводит к перегреву баллона).
Состав: полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.
ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)